

定置型の高性能LEDブラックライト

PM-1600シリーズ



特徴

圧倒的な小型・軽量化を実現した、
全く新しいLEDブラックライト
ムラのない均一な紫外線を広い範囲に照射

モデル	PM-1600UVH	PM-1600UV
紫外線強度 (38cm)	8,000 μ W/cm ²	4,500 μ W/cm ²
照射範囲 (38cm)	38cm × 15cmの範囲を2,000 μ W/cm ² 以上の強度で照射	
用途	汎用	航空業界用


◆仕様

重量：約4kg
電源：AC100V 50Hz/60Hz
管球寿命：10万時間


寸法：140×350×150mm
ランプ：UV-A LED×16 (中心波長365nm)
付属品：UVカットゴーグル

紫外線強度分布図 (38cm距離)

PM-1600UVH

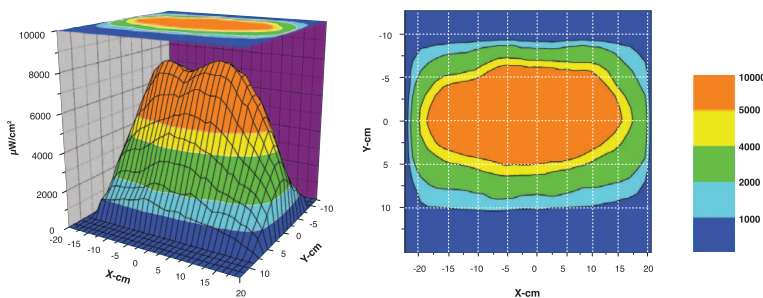

PM-1600UV

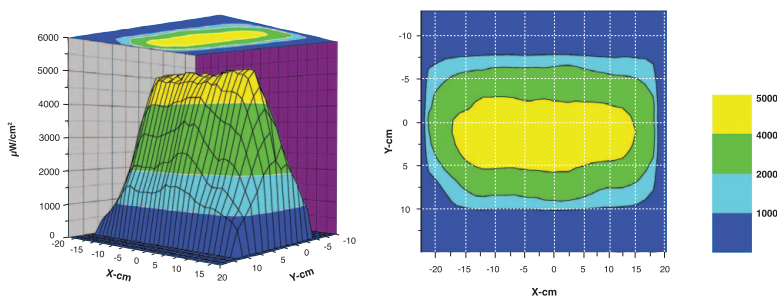

優れた拡張性

優れた拡張性
縦または横に連結可能



NDT Advance 株式会社NDTアドヴァンス

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-150-1
<http://www.ndtadvance.com> info@ndtadvance.com

TEL.048-783-5121 FAX.048-783-5059