

CLA-100 / CLA-150

コストパフォーマンスに優れた高性能ブラックライト
JIS Z2323に加えASTM E3022にも適合(成績書付属)

密閉構造

水滴や粉塵に強い
ファンレスの密閉構造

耐紫外線レンズ

長期間の紫外線透過による
劣化が少ない耐紫外線レンズ

白色ライト (CLA-100のみ)



瞬時に切り替え可能な
白色ライト

握りやすいグリップ

疲れづらい人間工学に
基づくグリップ

モデル	CLA-100	CLA-150
紫外線強度 (38cm)	5,700 μ W/cm ²	8,000 μ W/cm ²
照射範囲 (38cm, 1,200 μ W/cm ² 以上)	φ15cm	φ17cm
白色ライト	✓	
JIS Z 2323:2017, ISO 3059:2012	✓	✓
ASTM E 3022-18	✓	✓

紫外線強度分布図 (38cm距離)

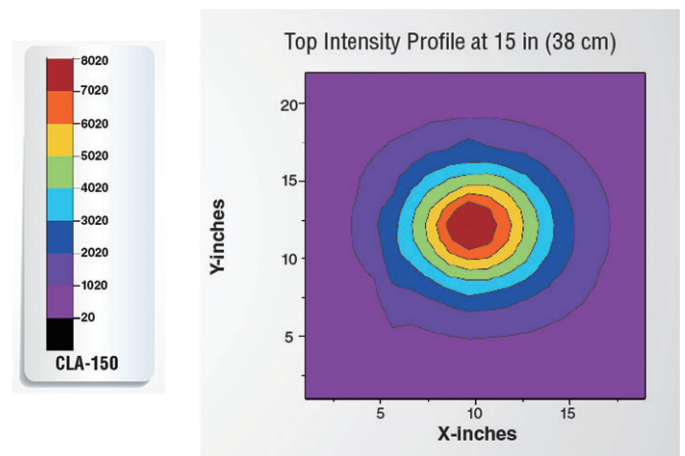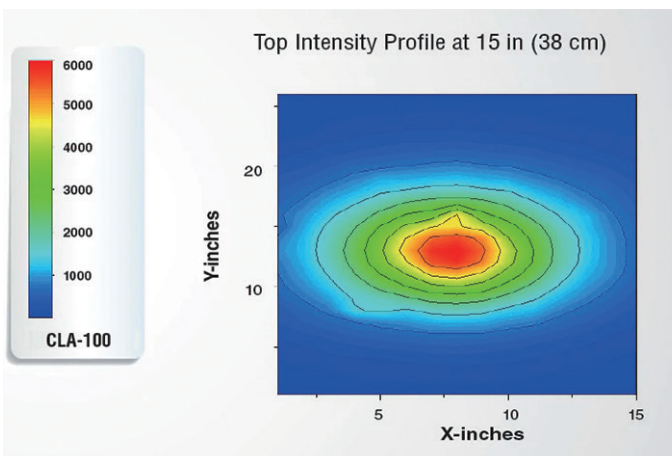

NDT Advance 株式会社 NDT アドヴァンス

〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町4-150-1 TEL.048-783-5121 FAX.048-783-5059
<https://www.ndtadvance.com> info@ndtadvance.com